

Módulo Temporizador de pasillo 300 W 2 cables

Cod. 0951 a 79

220 Volt

(Se fabrica para diversas líneas y colores existentes en el mercado).



Función:

- Permite mantener encendido un conjunto luminoso, durante un cierto tiempo (regulable) a partir del accionamiento de un pulsador común auxiliar.
- Apropiado para ser utilizado en el control de la iluminación de pasillos, escaleras, garages y todo ambiente donde su encendido manual y su apagado temporizado lo requiera, como así también para controlar la alimentación de cualquier artefacto que se adapte a las características técnicas de esta unidad.


Operación:

- Su operación se inicia con el accionamiento manual de un pulsador común auxiliar, luego la temporización es automática.

Instalación:

- Debe instalarse en un bastidor embutido de llave de luz, montado en una caja rectangular embutida compatible con el modelo adquirido, ocupando el lugar de un módulo.
- Deben instalarse pulsadores comunes en conexión paralela al mismo, para que actúen como auxiliares.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Luego de instalado, debe ajustarse el tiempo de encendido, mediante el preset ubicado en su parte posterior.
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la llave general de energía eléctrica de toda la instalación.

Forma de Conexión:

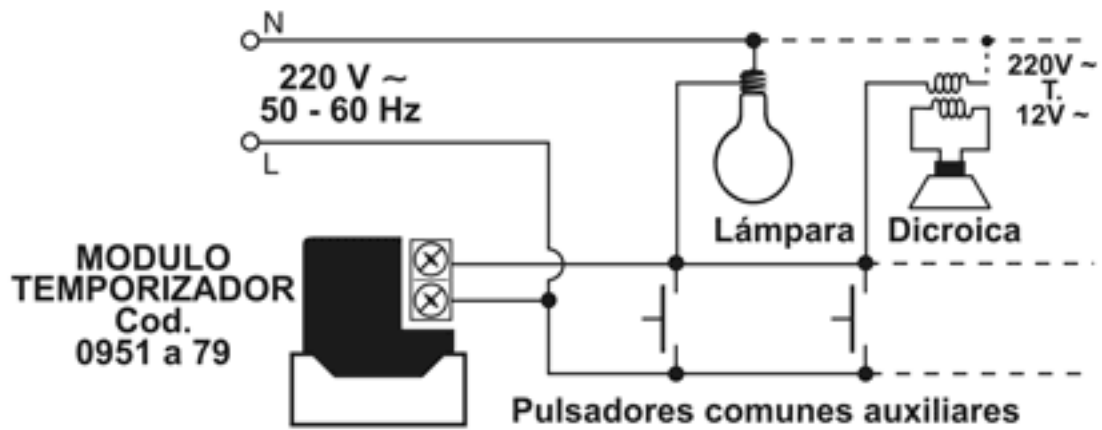

Características Técnicas:

- Tensión de alimentación: 220 V \sim 50 - 60 Hz.
- Temporización: regulable de 1,6 minutos \pm 30% a 6 minutos \pm 30% .
- Salida a Triac
- Dispositivo clase II
- Uso interior
- Peso: 25 gramos

Otras presentaciones y modelos:

CON PLACA Y BASTIDOR Cod. 0905	SEMIARMADO (OEM) Cod. 0975	CIRCUITO Cod. 0979

Potencia máxima y mínima según modelo y tipo de carga:

Modelo	0951 a 79 y 0905
Lámpara	
Incandescente	25 W / 300 W
Halogena	25 W / 300 W
Dicroica	25 W / 200 VA

Advertencia

- No utilizar con:
 - Tubos fluorescentes
 - Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable
 - Lámparas de bajo consumo
 - Lámparas de descarga.
 - Lámparas mezcladoras.