

Torpedo Atenuador a perilla - 300 W

Cod. 1605

Se fabrica en color blanco.

220 Volt



Función:

- Permite variar la intensidad luminosa de un artefacto desde su apagado hasta la máxima luminosidad.
- Apropiado para utilizar en artefactos de escritorio, de pie o veladores, etc., reemplazando a la llave o torpedo tradicional.


Operación:

- Para variar la intensidad se gira la perilla que posee sobre su cuerpo.

Instalación:

- Debe conectarse en el cable del artefacto luminoso, en forma pasante o como extremo de cable.
- Utilizar exclusivamente en interiores.
- Antes de efectuar la instalación del torpedo, debe desconectarse el artefacto de la red de energía eléctrica.

Forma de Conexión:

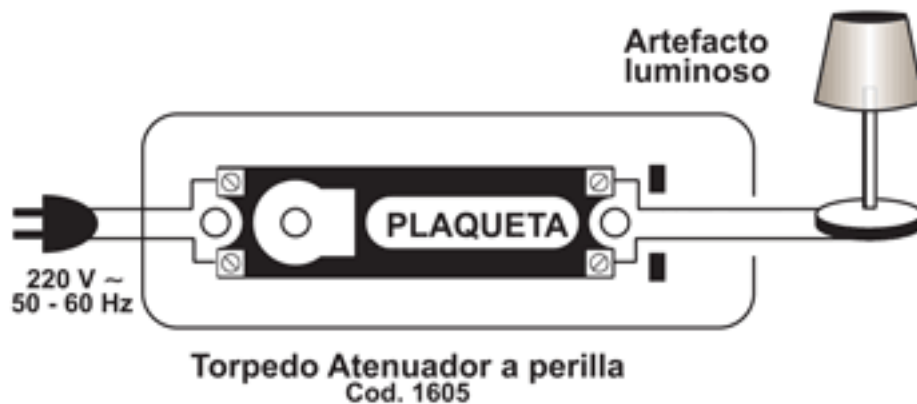



Advertencia



- No utilizar con:
 - Tubos fluorescentes
 - Lámparas dicroicas con transformador electrónico no dimable
 - Lámparas de bajo consumo
 - Lámparas de descarga.
 - Lámparas mezcladoras.

Características Técnicas:

- Tensión de alimentación:
220 V ~ 50 - 60 Hz.
- Posee filtro de radiofrecuencia para reducir interferencias en equipos de comunicación, audio y TV.
- Salida a Triac.
- Dispositivo clase II 
- Uso interior 
- Peso: 40 gramos.

Potencia máxima y mínima según tipo de carga:

Lámpara	1605
Incandescente	300 W 25 W
Halogena	300 W 25 W
Dicroica	200 VA 25 VA